

Épurateurs de condensats



PURO ELITE

Protéger l'environnement Respecter la législation

Les séparateurs huile / eau de la série PURO-ELITE sont conçus pour épurer les condensats d'air comprimé huileux sur site.

Ils permettent d'en capturer l'huile et de rejeter une eau épurée contenant un maximum de 10 ppm de lubrifiant par litre. (Teneur conforme au décret concernant les rejets des installations classées, loi du 3.01.92 et décret du 2.02.93).

Les épurateurs PURO ELITE couvrent des débits compresseurs jusqu'à 1800 m³/h (soit 250 Cv. compresseurs environ).

Un indicateur de saturation permet de vérifier d'un coup d'œil, et à distance, leur bon fonctionnement et de procéder aux opérations d'entretien lorsque cela est nécessaire.

PURO ELITE procure une séparation véritable et efficace avec des unités compactes et économiques.

- ✓ Respect de la législation sur la teneur en hydrocarbures dans les eaux de rejet.
- ✓ Indispensables pour l'obtention de la certification **ISO 14 000**.
- ✓ **Indicateur de saturation des médias filtrants.**
- ✓ Compatibles avec lubrifiants minéraux ou synthétiques.
- ✓ Traitement des polyglycols avec éléments adsorbants spécifiques.
- ✓ Pas de bac de décantation propice au développement bactérien.
- ✓ Accepte les condensats en provenance de **tous les types de purgeurs.**
- ✓ Compatibles avec les émulsions stables.
- ✓ Kit de prélèvement avec indicateur visuel de turbidité pour contrôle des rejets.





Caractéristiques techniques

Débit compresseur maxi :	
- PURO ELITE 10	600 m3/h
- PURO ELITE 20	1200 m3/h
- PURO ELITE 30	1800 m3/h
Teneur résiduelle en huile	10 ppm
Etage de filtration polypropylène	2
Etage finisseur au charbon activé	1
Indicateur de saturation	Oui
Indicateur de surcharge	Oui
Entrée des condensats	2 x 1/2"
Sortie d'eau épurée	1"
Prise d'échantillon	oui
Construction	PE
Ensemble recyclable	Oui
Traitement des huiles minérales	Oui
Traitement des huiles synthétiques	Oui
Traitement des émulsions stables	Oui
Polyglycols(*)	Oui
Poids brut	

* Nécessite un adsorbant spécifique et une réduction du débit traité. Nous consulter pour ces applications.





Indicateurs de saturation et de surcharge



Éléments filtrants conçus pour un remplacement simple et sans effort.

Dimensions

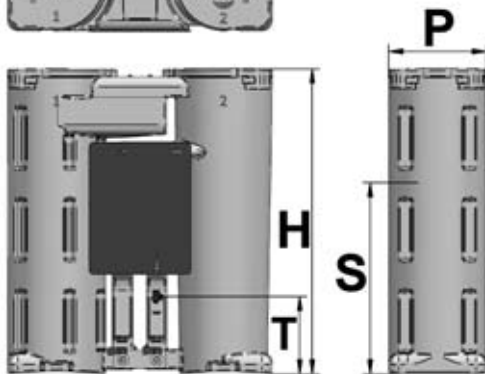

Modèle	10	20	30
L	650	780	970
P	240	305	380
H	750	900	900
S	470	560	560
T	191	192	190

Dimensions en mm



Adaptateur optionnel multi-entrées



Kit de tests



Ensemble de protection individuel fourni avec chaque kit de recharge

Votre distributeur



Z.I. de la bonde - 15, rue du buisson aux fraises - 91741 MASSY Cedex
Tél. : 01 60 13 04 18 - Fax : 01 60 13 03 58
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr