Purgeurs de condensats

E.V. TEMPORISEE



Par électrovanne temporisée

Les purgeurs par électrovanne temporisée sont de loin les plus utilisés sur les réseaux d'air comprimé. Leur faible coût d'investissement, lié à une excellente fiabilité, a fortement contribué à ce succès.

Notre gamme comprend 3 modèles :

COMBO 230 : un modèle "tout en 1" qui intègre une crépine de protection et un robinet d'isolement.

JC 35 : Muni d'une robuste électrovanne en 3/8" avec un diamètre de passage de 10 mm, destiné aux gros volumes de condensats (Compresseurs, réfrigérant, réservoirs, sécheurs...)


VPF 37 : Conçu spécialement pour remplacer avantageusement les purgeurs automatiques à flotteur des filtres, sujets à obstruction et nettoyages fréquents.

- **Purgeurs fiables** et économiques.
- **Réglages simples** facilement ajustables selon les volumes à évacuer.
- Intervalle entre 2 purges réglable.
- Temps de purge réglable (sauf VPF 37).
- Crépine et robinet d'isolement intégrés (modèle COMBO uniquement).
- **Test manuel de fonctionnement** sur tous les modèles.
- Signalisation du fonctionnement par LED
- Pression de service jusqu'à 21 bars.
- Diamètre de passage jusqu'à 10 mm.
- Compatibles tous lubrifiants de compresseurs et tous séparateurs huile/eau.




Caractéristiques techniques

E.V. TEMPORISEE




Modèle JC 35



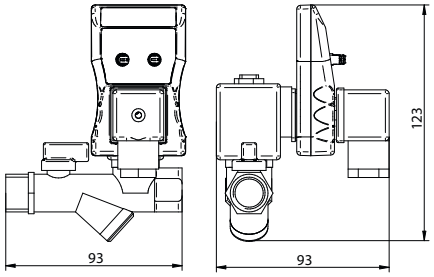

Modèle COMBO 230



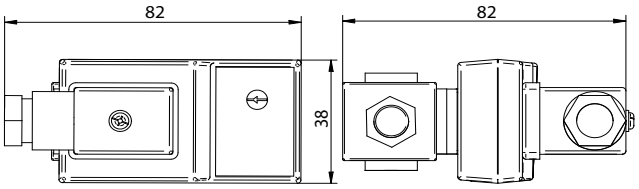

Modèle VPF 37



	JC 35	COMBO 230	VPF 37
Raccordement d'entrée	3/8" F	1/4"F - 1/2" M	1/8"
Raccordement de sortie	3/8" F	1/2" F	1/8"
Diamètre de passage interne	10 mm	4 mm	2 mm
Pression de service mini	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Pression de service maxi	20 bars	16 bars	16 bars
Température ambiante mini	1 °C	1°C	1°C
Température ambiante maxi	60°C	55°C	60°C
Temps d'ouverture minimum	0,5 sec	0,5 sec	2 Sec (fixe)
Temps d'ouverture maximum	10 sec	10 sec	s/o
Intervalle minimum entre 2 purges	0,5 min	0,5 min	2 mins
Intervalle maximum entre 2 purges	45 mins	45 mins	120 mins
Test manuel de purge	oui	oui	oui
Crépine et robinet d'arrêt intégrés	non	oui	non
Alimentation 220/1/50	Standard	Standard	Standard
Autres tensions d'alimentation	option	non	option
Protection électrique IP65	oui	oui	oui

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

Fiche technique : 45-PUR-EVTEM-2209

Votre distributeur

PARTENAIR
Z.A. Charles RENARD, 12 bd Georges Marie GUYNEMER
F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Tél. : +33 1 34 60 00 00
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr