PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

PURGEUR CAPACITIF SANS PERTE D'AIR COMPRIMÉ

CAPTAIR COMPACT H

La nouvelle référence jusqu'à 10 m^3/min !

0 PERTES D'AIR !

CAPTAIR COMPACT H est LE purgeur électronique à détection de niveau adapté à la majorité des systèmes pneumatiques.

Cette nouvelle version est composée d'une **connection horizontale** et **verticale**.

Fonction d'alarme (relais libre de potentiel), adaptée aux applications d'air comprimé de petite taille. Les options de contact d'alarme peuvent être normalement ouvert (N/O) ou fermé (N/C).

De faible encombrement, il est conçu pour s'intégrer sur tous les points de purge du réseau. Avec une hauteur de 74 mm il offre une solution compacte avec une facilité d'installation et une fiabilité incomparables.

Constitué d'un corps robuste en aluminium traité anti-corrosion, il résiste à une pression de 16 bars et est compatible avec les réseaux lubrifiés et non lubrifiés.

Une crépine intégrée, facilement nettoyable, protège la vanne d'évacuation des impuretés solides.

Le module de contrôle gère le fonctionnement de manière entièrement automatique sans aucune perte d'air comprimé.

- ✓ **Alarme visuelle (indication LED).**
- ✓ **Fonction d'alarme (relais libre de potentiel).**
- ✓ **Zéro perte d'air lors de la vidange des condensats.**
- ✓ **Facile à installer grâce à sa faible hauteur d'entrée.**
- ✓ **Valve externe pour une maintenance rapide et facile.**
- ✓ **Valve à action directe avec joint FPM.**
- ✓ **Boîtier robuste en aluminium résistant à la corrosion.**
- ✓ **Grand filtre intégré à mailles.**
- ✓ **Adaptateur d'entrée latérale en option.**

PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

	CAPTAIR COMPACT H
Pression de service max.	16 bar
Capacité max. de drainage	45 litres de condensats par heure à 16 bars
Construction	Aluminium
Raccordement d'entrée	½'' BSP OU NPT
Raccordement de sortie	¼'' avec adaptateur de tuyau
Température min.	+ 1°C
Température max.	+ 50°C
Alimentation	DIN 43650
Tension optionnelle	230V AC / 115 VAC / 24 VAC / 24 VDC
Protection	IP 65
Test de fonctionnement	Oui
Crépine de protection intégrée	Oui
Alarme	Par LED
Poids	0,5 Kg

DIMENSIONS

123 mm

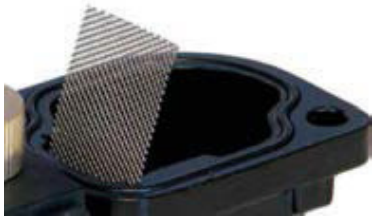

Grand filtre
intégré
filtre à mailles

Votre Distributeur :

PARTENAIR
+33 (0)1 34 60 00 00
info@partenair.fr
www.partenair.fr

Adresse
Z.A. Charles RENARD,
12 Bd Georges Marie GUYNEMER,
F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE