Filtres pour autoclaves

AF



Stérilisation de l'air ambiant entrant dans les autoclaves

Filtres gamme AF

Grâce à leurs excellentes performances, les autoclaves utilisant la vapeur à haute température sont de loin les plus employés pour stériliser les appareillages médicaux ou de laboratoire.

Les filtres pour autoclaves, série AF, utilisent un média filtrant à hautes performances qui procure une efficacité de stérilisation à 100% et garantit à l'opérateur que l'air entrant dans l'autoclave est de la plus haute pureté.

Fabriqués selon les plus hauts standards de qualité, les filtre AF éliminent les particules solides et les micro-organismes jusqu'à 0,01 micron.

Leur efficacité dépasse celle des filtres HEPA conventionnels et a été validée par la procédure du sodium à la flamme, selon la norme BS 3928, avec un taux de pénétration inférieur à 0,001%.

La vitesse de passage dans le média est contrôlée par un orifice calibré, selon la norme BS EN 285, et l'intégrité de chaque filtre est testée avant expédition.

- **Filtres de performances supérieures**
- Elimination particules et micro-organismes.
- Filtration jusqu'à 0, 01 micron.
- **Stérilisables 50 fois en autoclave à 134 °C.**
- Mousse de filtration externe amovible, remplaçable.
- **Média filtrant inerte en borosilicate.**
- Eléments constitutifs résistants à la corrosion.
- Fabrication certifiée ISO 9001.

www.partenair.fr

PARTENAIR
AIR COMPRIMÉ - AZOTE - EAU GLACÉE - MESURE




Caractéristiques techniques

AF

Filtre modèle	Racc^{t} Entrée	Débit* m^3/h	Dimensions (mm) A	B	C	Masse Kgs
AF 1	1/2"	20	83	23	103	0,29
AF 2	1/2"	40	83	23	183	0,35

AF 1	Socks mousses filtrantes externes pour AF1 (Jeu de 10)
AF 2	Socks mousses filtrantes externes pour AF2 (Jeu de 10)

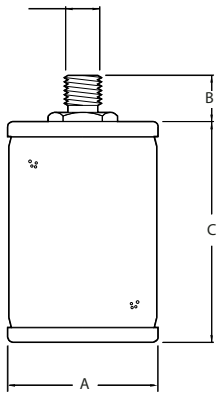

AF1 / AF2

Notes :

(*) Débits indiqués à pression atmosphérique (20°C et 1 Bar absolu).
Construction : Acier, plaqué zinc.
Les filtres série AF n'éliminent pas les gaz toxiques.
Raccordements : Filetés BSP parallèle selon ISO 7/1.



Caractéristiques complémentaires	Tous modèles
Filtration particules	0,01 Micron
Pénétration à 0,3 micron	< 0,001 %
Température de stérilisation	134°C
Nombre de cycles de stérilisations garantis	50s

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

PARTENAIR
Z.I. de la bonde - 15, rue du buisson aux fraises - F-91300 MASSY
Tél. : +33 1 60 13 04 18 - Fax : +33 1 60 13 03 58
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr

Votre distributeur