

Épurateurs de condensats



PURO ELITE

Protéger l'environnement Respecter la législation

Les séparateurs huile / eau de la série PURO-ELITE sont conçus pour épurer les condensats d'air comprimé huileux sur site.

Ils permettent d'en capturer l'huile et de rejeter une eau épurée contenant un maximum de **10 ppm** de lubrifiant par litre. (Respect du code de l'environnement et teneur conforme à l'arrêté du 2 février 1998 concernant les rejets d'huile de compresseurs).

Les épurateurs PURO ELITE couvrent des débits compresseurs jusqu'à **3600 m³/h** (soit 500 Cv. compresseurs environ).

Un indicateur de saturation permet de vérifier d'un coup d'œil, et à distance, leur bon fonctionnement et de procéder aux opérations d'entretien lorsque cela est nécessaire.

PURO ELITE procure une séparation véritable et efficace avec des unités compactes et économiques.

- ✔ Respect de la législation sur la teneur en hydrocarbures dans les eaux de rejet. (Code de l'environnement, arrêté du 2/2/1998)
- ✔ Indispensables pour l'obtention de la certification **ISO 14 000**.
- ✔ **Indicateur de saturation des médias filtrants.**
- ✔ Compatibles avec lubrifiants minéraux ou synthétiques.
- ✔ Traitement des polyglycols avec éléments adsorbants spécifiques.
- ✔ Pas de bac de décantation propice au développement bactérien.
- ✔ Accepte les condensats en provenance de **tous les types de purgeurs.**
- ✔ Compatibles avec les émulsions stables.
- ✔ Kit de prélèvement avec indicateur visuel de turbidité pour contrôle des rejets.



Caractéristiques techniques

Débit compresseur maxi :

- PURO ELITE 5	300 m ³ /h
- PURO ELITE 10	600 m ³ /h
- PURO ELITE 20	1 200 m ³ /h
- PURO ELITE 30	1 800 m ³ /h
- PURO ELITE 60	3 600 m ³ /h

Teneur résiduelle en huile	10 ppm
Etage de filtration polypropylène	2
Etage finisseur au charbon activé	1
Indicateur de saturation	Oui
Indicateur de surcharge	Oui
Entrée des condensats	2 x 1/2"
Sortie d'eau épurée	1"
Prise d'échantillon	oui
Construction	PE
Ensemble recyclable	Oui
Traitement des huiles minérales	Oui
Traitement des huiles synthétiques	Oui
Traitement des émulsions stables	Oui
Polyglycols(*)	Oui





Indicateurs de saturation et de surcharge



Éléments filtrants conçus pour un remplacement simple et sans effort.


* Nécessite un adsorbant spécifique et une réduction du débit traité. Nous consulter pour ces applications.

Dimensions

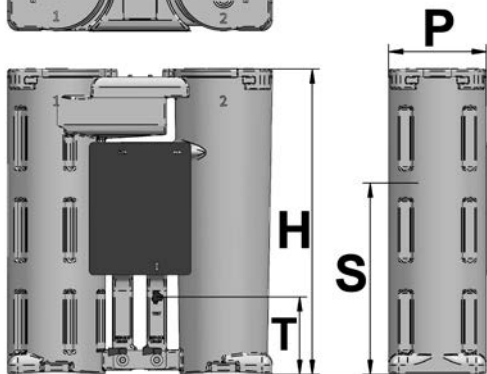

Modèle	5	10	20	30	60
L	580	650	780	970	1160
P	190	240	305	380	480
H	610	750	900	900	1040
S	330	470	560	560	700
T	170	191	192	190	190

Dimensions en mm



Adaptateur optionnel multi-entrées



Kit de tests



DISTRIBUTOR (option) : Permet la répartition uniforme des condensats sur plusieurs séparateurs Puro-Elite

Votre distributeur

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

PARTENAIR

Z.I. de la bonde - 15, rue du buisson aux fraises - F-91300 MASSY
Tél. : +33 1 60 13 04 18 - Fax : +33 1 60 13 03 58
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr

PURO ELITE

Fiche technique : 60-SEP-PUREL-1709