Epurateurs de condensats

PURO ELITE



Protéger l'environnement Respecter la législation

Les séparateurs huile / eau de la série PURO-ELITE sont conçus pour épurer les condensats d'air comprimé huileux sur site.

Ils permettent d'en capturer l'huile et de rejeter une eau épurée contenant un maximum de **10 ppm** de lubrifiant par litre. (Respect du code de l'environnement et teneur conforme a l'arrêté du 2 février 1998 concernant les rejets d'huile de compresseurs).

Les épurateurs PURO ELITE couvrent des débits compresseurs jusqu'à 3600 m^3/h (soit 500 Cv. compresseurs environ).

Un indicateur de saturation permet de vérifier d'un coup d'œil, et à distance, leur bon fonctionnement et de procéder aux opérations d'entretien lorsque cela est nécessaire.

PURO ELITE procure une séparation véritable et efficace avec des unités compactes et économiques.

- Respect de la législation sur la teneur en hydrocarbures dans les eaux de rejet. (Code de l'environnement, arrêté du 2/2/1998)
- Indispensables pour l'obtention de la certification **ISO 14 000**.
- **Indicateur de saturation des médias filtrants.**
- Compatibles avec lubrifiants minéraux ou synthétiques.
- Traitement des polyglycols avec éléments adsorbants spécifiques.
- Pas de bac de décantation propice au développement bactérien.
- Accepte les condensats en provenance de **tous les types de purgeurs**.
- Compatibles avec les émulsions stables.
- Kit de prélèvement avec indicateur visuel de turbidité pour contrôle des rejets.

PARTENAIR
AIR COMPRIMÉ - AZOTE - EAU GLACÉE - MESURE

www.partenair.fr



Caractéristiques techniques

PURO ELITE

Débit compresseur maxi :	
- PURO ELITE 5	300 m³/h
- PURO ELITE 10	600 m³/h
- PURO ELITE 20	1 200 m³/h
- PURO ELITE 30	1 800 m³/h
- PURO ELITE 60	3 600 m³/h
Teneur résiduelle en huile	10 ppm
Etage de filtration polypropylène	2
Etage finisseur au charbon activé	1
Indicateur de saturation	Oui
Indicateur de surcharge	Oui
Entrée des condensats	2 x 1/2"
Sortie d'eau épurée	1"
Prise d'échantillon	oui
Construction	PE
Ensemble recyclable	Oui
Traitement des huiles minérales	Oui
Traitement des huiles synthétiques	Oui
Traitement des émulsions stables	Oui
Polyglycols(*)	Oui

* Nécessite un adsorbant spécifique et une réduction du débit traité. Nous consulter pour ces applications.



Indicateurs de saturation et de surcharge




Eléments filtrants conçus pour un remplacement simple et sans effort.

Dimensions

Modèle	5	10	20	30	60
L	580	650	780	970	1160
P	190	240	305	380	480
H	610	750	900	900	1040
S	330	470	560	560	700
T	170	191	192	190	190

Dimensions en mm

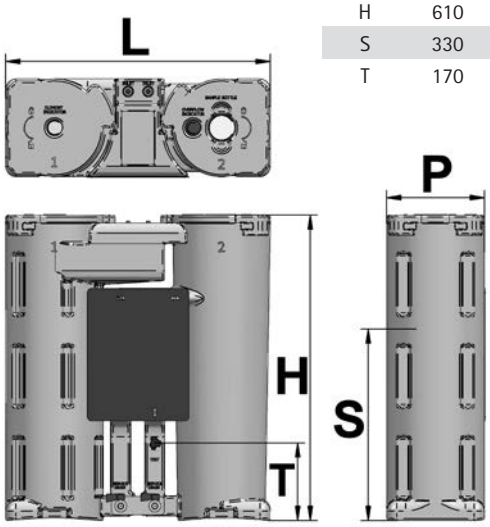



Adaptateur optionnel multi-entrées



Kit de tests



DISTRIBUTOR (option) : Permet la répartition uniforme des condensats sur plusieurs séparateurs Puro-Elite

Votre distributeur

PARTENAIR

Z.I. de la bonde - 15, rue du buisson aux fraises - F-91300 MASSY
Tél. : +33 1 60 13 04 18 - Fax : +33 1 60 13 03 58
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

Fiche technique : 60-SEP-PUREL-1709