Désodorisation au refoulement des pompes à vide

ODASORB



Elimination des odeurs et brouillards de pompes.

ODASORB

La série ODASORB permet d'éliminer les odeurs et les brouillards d'huile rejetés dans l'atmosphère par les pompes à vide lubrifiées.

Ce problème est particulièrement sensible dans les locaux de faible volume où les odeurs d'hydrocarbures deviennent rapidement incommodantes et où les brouillards d'huile finissent par déposer une couche grasse sur les objets environnants.


Les filtres ODASORB de type tout-en-un, se fixent directement à la sortie de la pompe par le biais de leur raccordement taraudé intégré. Ils contiennent un média filtrant au charbon activé à hautes performances d'adsorption afin de capturer les polluants et procurer un environnement sain.

Ces filtres contribuent également à réduire le niveau sonore d'échappement des pompes.

- **Filtres compacts prêt à l'emploi.**
- Désodorisation des rejets de pompes à vide.
- Eliminent les brouillards d'huile.
- **Construction acier, plaqué Zinc.**
- Filtres compact, jetables, remplacement aisé.
- **Faible perte de charge.**
- Atténuent le bruit à l'échappement des pompes.
- Fabrication certifiée ISO 9001.

www.partenair.fr


PARTENAIR
AIR COMPRIMÉ - AZOTE - EAU GLACÉE - MESURE

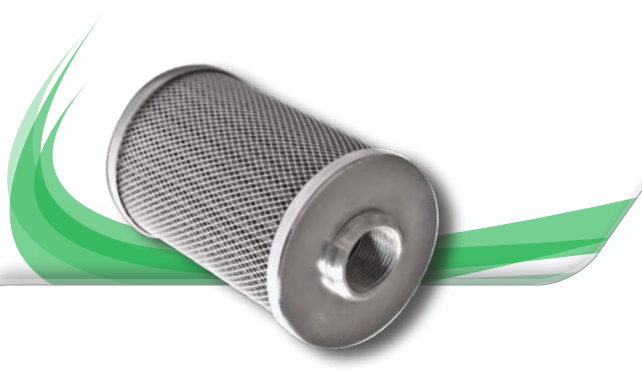

Caractéristiques techniques

ODASORB

Filtre modèle	Racct Entrée	Débit* m³/h	Dimensions (mm) A	B	Masse Kgs
OS 50	3/4"	50	80	150	0,76
OS 75	1"	75	100	150	0,88
OS 100	1" ¼	100	130	150	0,96
OS 150	1" ½	150	130	250	1,10
OS 200	2"	250	130	300	1,20

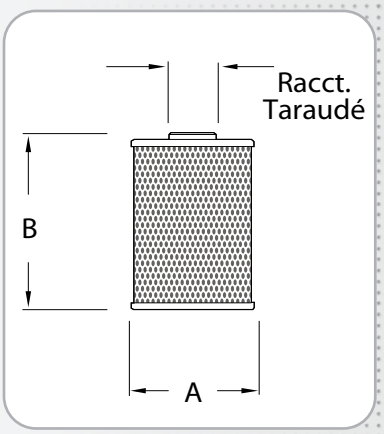

Notes :

(*) Débits indiqués à pression atmosphérique (20°C et 1 Bar absolu).

Construction : Acier, plaqué zinc, sans revêtement de finition.

Les filtres série ODASORB n'éliminent pas les gaz toxiques tels que, et non limité au, monoxyde (Co) ou le dioxyde de carbone (Co2).

Raccordements : BSP parallèle selon ISO 7/1.



Caractéristiques complémentaires	Tous modèles
Température de service maximum	120°C
Température de service recommandée	25°C
Type de média filtrant	Charbon activé
Construction du média	Type plissé
Durée de vie moyenne indicative	6 mois

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

Fiche technique : 18-FIL-VIOD-0910

PARTENAIR
ZA. Charles RENARD - 12 bd G. M. GUYNEMER
F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Tel : +33 (0)1 60 13 04 18 - Fax +33 (0)1 60 13 03 58
email : info@partenair.fr - Web : www.partenair.fr

Votre distributeur