

Désodorisation au refoulement des pompes à vide



**Elimination des odeurs et
brouillards de pompes.**

ODASORB

La série ODASORB permet d'éliminer les odeurs et les brouillards d'huile rejetés dans l'atmosphère par les pompes à vide lubrifiées.

Ce problème est particulièrement sensible dans les locaux de faible volume où les odeurs d'hydrocarbures deviennent rapidement incommodantes et où les brouillards d'huile finissent par déposer une couche grasse sur les objets environnants.

Les filtres ODASORB de type tout-en-un, se fixent directement à la sortie de la pompe par le biais de leur raccordement taraudé intégré. Ils contiennent un média filtrant au charbon activé à hautes performances d'adsorption afin de capturer les polluants et procurer un environnement sain.

Ces filtres contribuent également à réduire le niveau sonore d'échappement des pompes.


- ✓ **Filtres compacts prêt à l'emploi.**
- ✓ Désodorisation des rejets de pompes à vide.
- ✓ Éliminent les brouillards d'huile.
- ✓ **Construction acier, plaqué Zinc.**
- ✓ Filtres compact, jetables, remplacement aisé.
- ✓ **Faible perte de charge.**
- ✓ Atténuent le bruit à l'échappement des pompes.
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.



Caractéristiques techniques

ODASORB

Filtre modèle	Racc ^t Entrée	Débit* m ³ /h	Dimensions (mm)		Masse Kgs
			A	B	
OS 25	3/4"	50	80	150	0,76
OS 75	1"	75	100	150	0,88
OS 100	1" 1/4	100	130	150	0,96
OS 150	1" 1/2	150	130	250	1,10
OS 200	2"	250	130	300	1,20

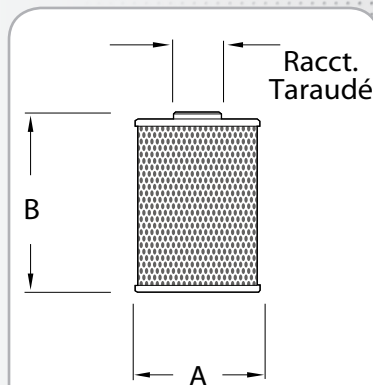

Modèles OS 50 à OS 200


Notes :

(* Débits indiqués à pression atmosphérique (20°C et 1 Bar absolu).

Construction : Acier, plaqué zinc, sans revêtement de finition.

Les filtres série ODASORB n'éliminent pas les gaz toxiques tels que, et non limité au, monoxyde (Co) ou le dioxyde de carbone (Co2).

Raccordements : BSP parallèle selon ISO 7/1.

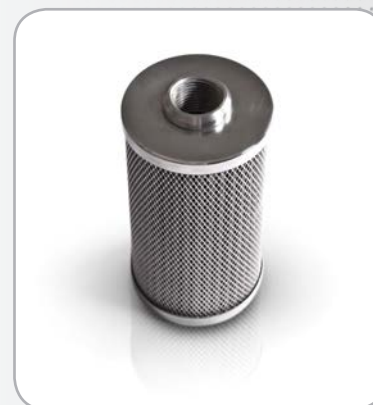

Caractéristiques complémentaires

Température de service maximum
Température de service recommandée
Type de média filtrant
Construction du média
Durée de vie moyenne indicative

Tous modèles

120°C
25°C
Charbon activé
Type plissé
6 mois

Votre distributeur

PARTENAIR

Z.I. de la bonde - 15, rue du buisson aux fraises - F-91300 MASSY
Tél. : +33 1 60 13 04 18 - Fax : +33 1 60 13 03 58
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr