# SILENCIEUX ALTERNATIFS PARTENAIR

SILENCIEUX



## Sans soupape filetage NPT

## Silencieux d'échappement pour maitriser les nuisances sonores

### Silencieux d'échappement


L'évacuation d'air comprimé dans l'atmosphère est bruyant et peut dépasser les restrictions réglementaires. La réglementation de nombreux pays exige que l'exposition prolongée à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 dBA soit évitée. Pour ce faire, il est possible d'installer des silencieux de taille appropriée sur l'équipement générant du bruit.

- Domaine d'application : Systèmes pneumatiques
  Fonction : Réduction du bruit
- Gamme de pression : 0 à 10 bar
- Plage de température : -25°C jusqu'à +100 °C
- Effet d'élimination du bruit : ≥ 30 dB.
- Filetage : standard NPT

### Références de la gamme alternative aux silencieux ALWITCO

| | | Dimensions en mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Designation | ØB | C | D | E | CH |
| P-SN0 | SILENCIEUX 1/8" NPT | 47 | 75,5 | 83,5 | 8 | 11 |
| P-SN1 | SILENCIEUX 1/4" NPT | 47 | 100 | 112 | 12 | 14 |
| P-SN2 | SILENCIEUX 3/8" NPT | 66 | 119 | 131 | 12 | 19 |
| P-SN3 | SILENCIEUX 1/2" NPT | 80 | 136 | 152 | 16 | 22 |
| P-SN4 | SILENCIEUX 3/4 NPT | 86 | 167 | 184 | 17 | 29 |
| P-SN5 | SILENCIEUX 1" NPT | 99 | 203 | 222 | 19 | 35 |
| P-SN6 | SILENCIEUX 1" 1/4 NPT | 99 | 199 | 222 | 23 | 43 |
| P-SN7 | SILENCIEUX 1"1/2 NPT | 133 | 322 | 344 | 22 | 51 |
| P-SN8 | SILENCIEUX 2" NPT | 133 | 452 | 479 | 27 | 61 |

Autres tailles disponibles jusqu'à 6'' sur consultation

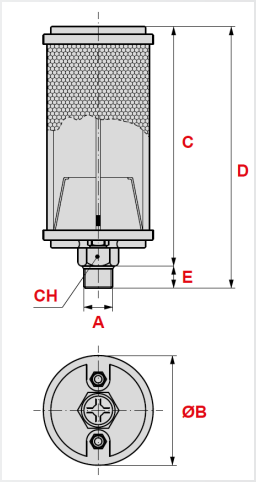


PARTENAIR
AIR COMPRIMÉ - AZOTE - EAU GLACÉE - MESURE

www.partenair.fr